

(19)

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 0 947 170 A2**

(12)

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
06.10.1999 Bulletin 1999/40

(51) Int Cl.<sup>6</sup>: **A61B 17/16**

(21) Numéro de dépôt: **99810254.5**

(22) Date de dépôt: **22.03.1999**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Inventeur: **Lechot, André**  
**2534 Orvin (CH)**

(74) Mandataire: **Meylan, Robert Maurice**  
**c/o BUGNION S.A.**  
**10, route de Florissant**  
**Case Postale 375**  
**1211 Genève 12 - Champel (CH)**

(30) Priorité: **02.04.1998 CH 79398**

(71) Demandeur: **Precifar S.A.**  
**2534 Orvin (CH)**


(54) **Fraise chirurgicale**

(57) Fraise chirurgicale, destinée en particulier au façonnage de la cavité cotyloïdienne lors d'un remplacement par prothèse totale de l'articulation de la hanche. Elle est en forme de corps creux de révolution muni de moyens de fixation (3, 4) à un porte-fraise pour son entraînement en rotation. Le corps creux (1) est supporté par une barre (2) dont l'axe coïncide au moins ap-

proximativement avec l'axe de rotation de la fraise et il s'étend essentiellement d'un côté d'un plan contenant l'axe de la barre (2), une partie au moins de la longueur du bord du corps creux formant une arête de coupe (5).

Une telle fraise permet de façonner de façon précise une cavité hémisphérique ou autre forme, selon la forme du corps creux.

**Fig.1**

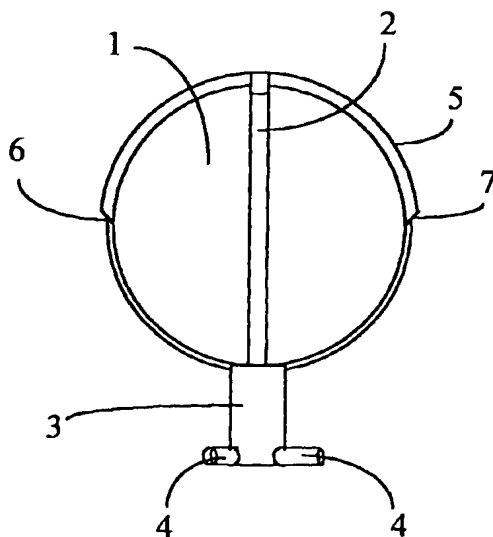

**EP 0 947 170 A2**

## Description

[0001] La présente invention a pour objet une fraise chirurgicale, destinée en particulier au façonnage de la cavité cotyloïdienne lors d'un remplacement par prothèse totale de l'articulation de la hanche, en forme de corps creux découpé dans un corps de révolution et muni de moyens de fixation à un porte-fraise pour son entraînement en rotation.

[0002] Du brevet FR 2 281 095, on connaît une fraise chirurgicale en forme de calotte hémisphérique munie d'une barre diamétrale pour sa fixation sur un porte-fraise pour son entraînement en rotation autour d'un axe coïncidant avec l'axe de symétrie de la calotte hémisphérique. La surface de la calotte est pourvue de nombreuses dents de coupe formées par perçage et repoussage vers l'extérieur du métal de la calotte. Cette conception, rappelant une râpe à légumes, a été reprise dans des exécutions postérieures, telles que les exécutions décrites dans les demandes de brevets EP 0 704 191 et EP 0 782 840.

[0003] De telles fraises assurent un fraisage efficace, mais ne permettent pas d'obtenir une cavité de grande précision. Or, la tendance actuelle dans la pose de prothèses est de ne plus utiliser ni ciment, ni vis. Il serait par conséquent souhaité de pouvoir façonner la cavité cotyloïdienne de façon beaucoup plus précise et plus lisse qu'on peut le faire au moyen des fraises connues.

[0004] La présente invention a pour but de réaliser une fraise chirurgicale permettant de façonner de façon précise une cavité hémisphérique ou autre forme.

[0005] La fraise selon l'invention est caractérisée en ce que le corps creux est supporté par une barre dont l'axe coïncide au moins approximativement avec l'axe de rotation de la fraise, que le corps creux s'étend essentiellement d'un côté d'un plan contenant l'axe de la dite barre et qu'une partie au moins de la longueur de son bord forme une arête de coupe.

[0006] Selon un mode particulier d'exécution, le corps creux est en forme de calotte hémisphérique. Une telle fraise est particulièrement destinée au façonnage de la cavité cotyloïdienne de la hanche.

[0007] Une surface sphérique pourrait cependant également être fraisée par une calotte en forme de secteur de sphère.

[0008] La calotte hémisphérique sera généralement orientée de manière à tourner autour d'un diamètre, mais dans certains cas la calotte pourra être légèrement inclinée relativement à l'axe de rotation, de telle sorte que cet axe de rotation n'est plus dans le plan méridien limitant la calotte hémisphérique.

[0009] Le bord du corps creux pourrait présenter une arête tranchante sur une longueur supérieure à la moitié de sa longueur, en particulier, pour une calotte hémisphérique, sur une longueur supérieure à la moitié de la circonférence de son bord.

[0010] La surface extérieure de la fraise est, de préférence, parfaitement lisse et rectifiée, ce qui permet de

façonner une cavité osseuse lisse et précise. Pour certaines applications, la surface de la fraise pourrait cependant présenter au moins une dent de coupe et d'appui analogue aux dents des fraises de l'art antérieur et/ou au moins un dôme d'appui de manière à dégager un espace en arrière de l'arête de coupe, afin d'éviter un bourrage.

[0011] Selon un mode d'exécution à calotte hémisphérique, le bord de la calotte présente au moins un décrochement situé dans le plan équatorial de la sphère reconstituée par la rotation de la calotte. Ce décrochement permet de visualiser la pénétration de la fraise dans la cavité osseuse et de reconnaître l'instant où la profondeur de cette cavité correspond à la profondeur souhaitée, profondeur qui peut varier selon l'implant.

[0012] Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, deux modes d'exécution de l'invention.

[0013] La figure 1 est une vue de l'intérieur d'une fraise hémisphérique selon le premier mode d'exécution.

[0014] La figure 2 est une vue de profil de la fraise représentée à la figure 1.

[0015] La figure 3 est une vue selon l'axe de rotation de cette même fraise, montrant ses moyens de fixation à un porte-fraise.

[0016] La figure 4 représente une variante d'exécution de la fraise représentée aux figures 1 à 3.

[0017] La figure 5 est une vue de l'intérieur d'une fraise tronconique selon le second mode d'exécution.

[0018] La figure 6 est une vue de profil de ce second mode d'exécution.

[0019] La fraise représentée aux figures 1 à 3 est constituée essentiellement d'une calotte hémisphérique creuse 1 en acier munie d'une barre diamétrale de rigidification 2 et rigidement solidaire d'un plot cylindrique 3 munis de quatre tenons 4 dirigés radialement de manière à former une croix pour la fixation de la fraise à un porte-fraise tel que décrit dans le brevet EP 0 704 191 du demandeur. L'axe du plot 3 détermine l'axe de rotation de la fraise qui coïncide, dans le mode d'exécution représenté, avec l'axe de la barrette 2.

[0020] La surface extérieure de la calotte 1 est lisse et peut être rectifiée. Le bord de la calotte 1 se présente comme une arête tranchante 5 sur la moitié de la circonférence du bord opposé aux moyens de fixation 3, 4 au porte-fraise. L'arête de coupe 5 est donc située dans un plan contenant l'axe de rotation de la fraise. Comme pour toute fraise, une dépouille 8 est nécessaire. Celle-ci est obtenue en évasant légèrement le bord de la calotte sur la partie affûtée.

[0021] Le bord de la calotte 1 présente en outre deux décrochements 6 et 7 diamétralement opposés et situés aux extrémités de l'arête tranchante 5. Le bord de la calotte 1 n'est donc pas entièrement dans un même plan.

[0022] En opération, la fraise peut être entraînée dans un sens ou dans l'autre. Lors de cette rotation, c'est l'une ou l'autre des moitiés de l'arête 5 qui travaille. Les décrochements 6 et 7 permettent de visualiser la pénétration de la fraise dans la cavité osseuse. Les décroche-

ments pourraient donc être remplacés par tout autre repère permettant la même visualisation.

[0023] Comme ceci a déjà été mentionné, la surface de la calotte pourrait présenter une ou plusieurs dents comme les fraises de l'art antérieur.

[0024] Les moyens de fixation de la fraise au porte-fraise pourraient bien entendu être différents et adaptés au porte-fraise utilisé.

[0025] Le bord de la fraise pourrait présenter un seul décrochement situé dans le plan équatorial de la sphère reconstituée.

[0026] La calotte hémisphérique pourrait être légèrement inclinée relativement à l'axe de rotation dans le but de former une cavité légèrement non sphérique, ceci afin d'obtenir une certaine tension sur la prothèse. Dans ce cas, l'axe de rotation n'est plus situé dans le plan méridien limitant la calotte et l'arête de coupe 5 est située dans un plan légèrement incliné relativement à l'axe de rotation.

[0027] La surface de la calotte pourrait présenter des dents de coupe et d'appui. La figure 4 représente des exemples de dents. Ces dents pourraient avoir la forme de la dent 9, c'est-à-dire une forme conventionnelle obtenue par découpage et repoussage du métal vers l'extérieur. Ces dents 9 sont réparties sur la surface de la fraise et servent non seulement de dents de coupe, mais avant tout d'appui assurant un dégagement en arrière de l'arête de coupe 5, dégagement empêchant un bourrage.

[0028] Ces dents de coupe et d'appui pourraient également avoir la forme représentée en 10, forme particulière décrite dans la demande de brevet suisse N° 1 196/97.

[0029] Au lieu de prévoir des dents d'appui, il serait possible de prévoir des dômes d'appui, tels que le dôme 11, c'est-à-dire une surface formant une sorte de bulle à la surface extérieure de la fraise. Dans la variante représentée à la figure 4, la fraise comporte en outre une deuxième barre d'armature 12, plus précisément deux demi-barres perpendiculaires à la barre principale 2.

[0030] Les figures 5 et 6 représentent un autre mode d'exécution de la fraise selon l'invention. Dans ce second mode d'exécution, le corps creux est en forme de demi-tronc de cône 13 supporté par une barre axiale 4 coïncidant avec l'axe de rotation de la fraise et deux barres transversales 15 et 16 perpendiculaires à la barre 14. Le bord du corps creux 13 forme une arête de coupe 17 semblable à l'arête 5 du premier mode d'exécution. Comme la fraise hémisphérique, la fraise tronconique peut présenter des dents d'appui ou des dômes d'appui répartis sur sa surface. Une telle fraise tronconique sera utilisée pour la préparation d'une cavité osseuse destinée à recevoir un implant.

çonnage de la cavité cotyloïdienne lors d'un remplacement par prothèse totale de l'articulation de la hanche, en forme de corps creux de révolution muni de moyens de fixation (3, 4) à un porte-fraise pour son entraînement en rotation, caractérisée en ce que le corps creux (1 ; 13) est supporté par une barre (2 ; 14) dont l'axe coïncide au moins approximativement avec l'axe de rotation de la fraise, que le corps creux s'étend essentiellement d'un côté d'un plan contenant l'axe de ladite barre et qu'une partie au moins de la longueur de son bord forme une arête de coupe (5 ; 17).

2. Fraise selon la revendication 1, caractérisée en ce que le corps creux est en forme de calotte (1) découpée dans une sphère.
3. Fraise selon la revendication 2, caractérisée en ce que la calotte (1) est essentiellement hémisphérique.
4. Fraise selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'arête de coupe (5) s'étend dans un plan contenant l'axe de rotation de la fraise ou dans un plan parallèle audit axe.
5. Fraise selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'arête de coupe (5) s'étend dans un plan légèrement incliné relativement à l'axe de rotation.
6. Fraise selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que le bord de la calotte (1) présente au moins un décrochement (6, 7) situé dans le plan équatorial de la sphère reconstituée par la rotation de la calotte.
7. Fraise selon la revendication 1, caractérisée en ce que le corps creux est en forme de demi-tronc de cône (13).
8. Fraise selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la surface extérieure du corps creux est entièrement lisse.
9. Fraise selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la surface extérieure du corps creux présente au moins une dent de coupe et d'appui (9 ; 10).
10. Fraise selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la surface extérieure du corps creux présente au moins un dôme d'appui (11).

## Revendications

1. Fraise chirurgicale, destinée en particulier au fa-

Fig.1

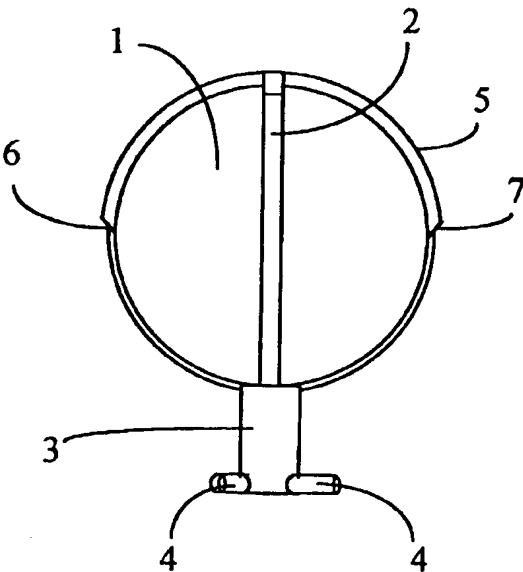


Fig.2

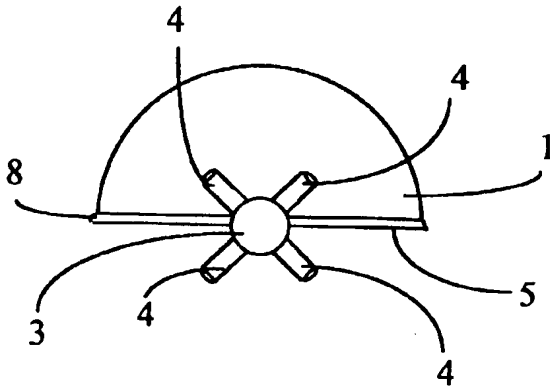
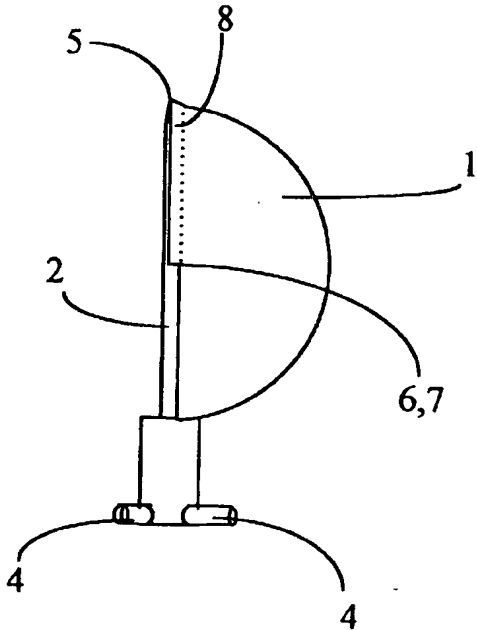


Fig.3

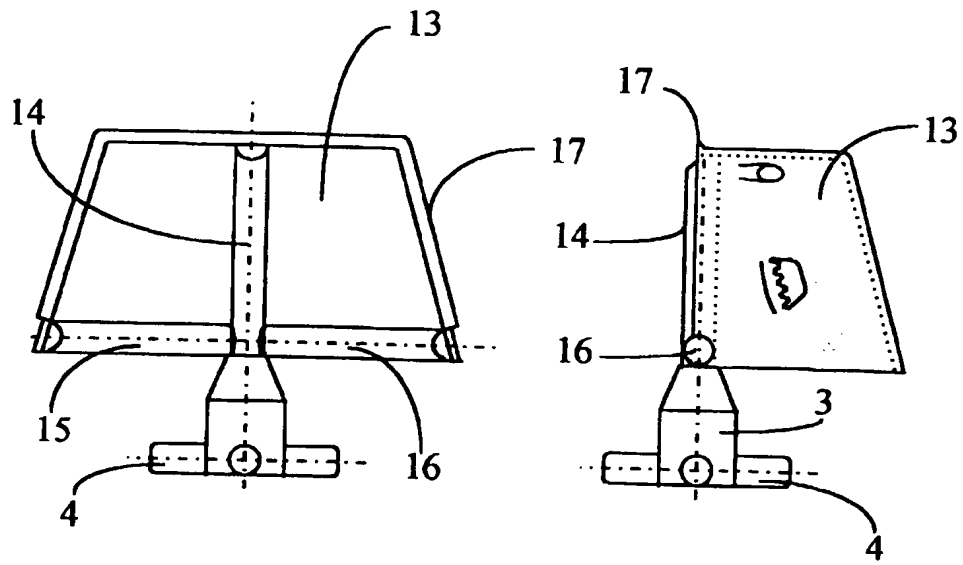
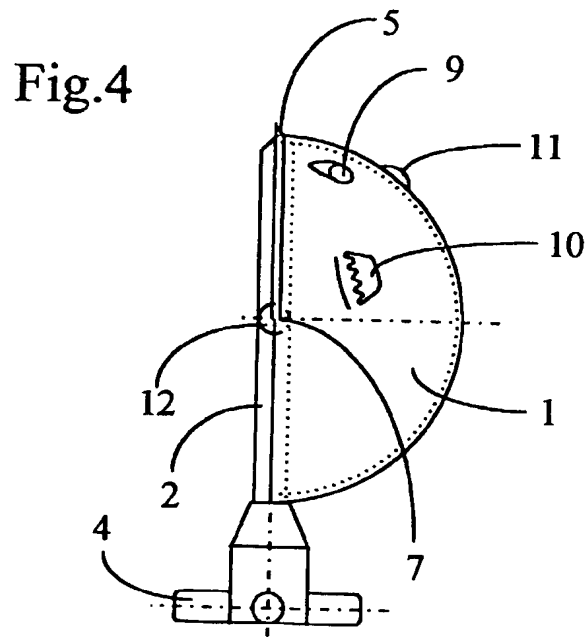


Fig.5

Fig.6